

SCHUIFHOR SOLIDE


Zeer geschikt voor montage buiten

De Schuifhordeur Solide van Hamstra is speciaal ontwikkeld voor schuifpuien. Deze schuifhordeur is geschikt voor mensen met huisdieren. In de schopplaat kan er een katten- of hondenluik geplaatst worden en is het mogelijk om te kiezen voor extra stevig huisdierengaas. De hor schuift voorlangs de schuifpui via een soepel geleidingsysteem en is voorzien van extra stevige aluminium profielen. Een schuifhordeur is ideaal als u weinig ruimte heeft, omdat de hordeur geen draairuimte nodig heeft.


Gaassoorten




Kunststof gecoat glasfiber | Grijs




Kunststof gecoat glasfiber | Zwart




Pollenwerend | Zwart



Huisdierengaas PET | Zwart



Zonwerend | Zwart
(alleen bij montage binnen mogelijk)




Respilon gaas

Kunststof gecoat grijs en zwart zijn standaard, er is geen meerprijs van toepassing. Voor overige gaassoorten geldt een vaste meerprijs.

Kleuren



RAL 9010
Zuiver wit



RAL 7016
Antraciet

Overige RAL-kleuren in **een matte, glans en structuur uitvoering** (vaste meerprijs) | Kunststof onderdelen zijn zwart (m.u.v. RAL 9016 en RAL 9003).



Toepassingen



“Deze hordeur kan ook besteld worden met huisdierengaas, ideaal voor scherpe nagels van huisdieren”


Maatvoering

- Breedte minimaal 50 tot maximaal 200 cm
- Hoogte minimaal 150 tot maximaal 250 cm
- Lengtemaat bovenrail tot maximaal 550 cm
 - De schopplaat is standaard 30 cm hoog, maar deze kan verhoogd worden tot maximaal 100 cm
 - Het tussenprofiel wordt standaard in het midden van de hordeur geplaatst, afwijkende positie is mogelijk
 - *Optioneel: dierenluik voor honden of katten in de kleuren wit of bruin (verhoogde schopplaat noodzakelijk)*

Extra's / kenmerken


- De hor is voorzien van bovenrail, aan de onderkant is de hor voorzien van een glijblok
- Robuuste aluminium profielen van 4 cm breed
- Voorzien van soepel geleidingssysteem
- Uitgevoerd met standaard schopplaat van 30 cm hoog
- Mogelijkheid tot plaatsen honden- of kattenluik en huisdierengaas

Type	Totale afmeting	Ingang afmeting	Min. hoogte schopplaat
Maten in cm	L x W x H	L1 x H1	
Dierenluik klein	22,5 x 5 x 25,2	14,5 x 14,8	35
Dierenluik groot	41,2 x 9,6 x 48,2	29,7 x 34,5	60



Meten en invoeren

- Meet de dagmaten
- Bereken de productmaat
- Voer de productmaat in tijdens bestellen
- Voer de lengte in van de bovenrail
- Bepaal de hoogte van het tussenprofiel
- Bepaal de hoogte van de schopplaat

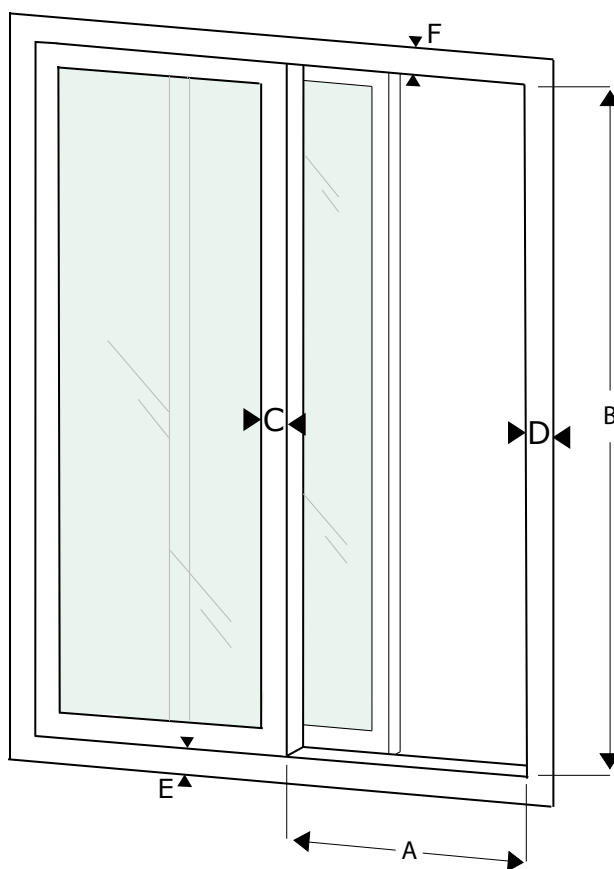



Montage op het kozijn


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging: • Afdichting: • Overlap op het kozijn: | <p>Buiten</p> <p>Schroeven (bovengeleider en glijblok)</p> <p>Rondom met borstel op de achterzijde van de profielen op het kozijn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breedte van de kozijnen links en rechts (C + D) moet minimaal 15 mm zijn voor voldoende overlap - Kozijnstijl boven (F) moet minimaal 57 mm zijn voor montage van de bovenrail - Kozijnstijl onder (E) moet minimaal 37 mm zijn voor montage onderrail |
|---|--|

Breedte (A) = _____ mm + 30 mm (2 x 15 mm overlap zijanten) = _____ mm (productmaat)


Hoogte (B) = _____ mm + 30 mm (2 x 15 mm overlap boven-en onderkant) = _____ mm (productmaat)

Let op! De hoogte in het kozijn +30 mm is de bestelmaat van het schuivende deel van de hordeur. Hiermee heeft het schuivende deel onder en boven een overlap van 15 mm op het kozijn.


Montage op het kozijn

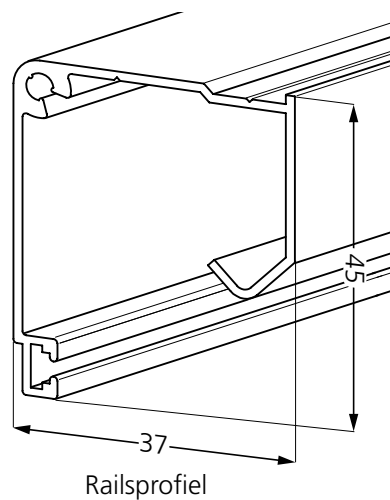


Railsprofiel

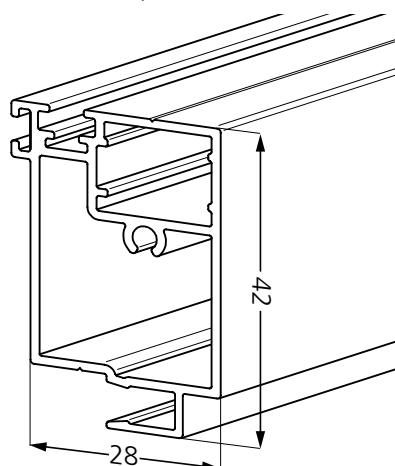


Deurprofiel

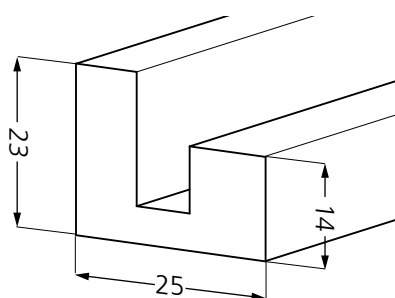


Geleiderblok

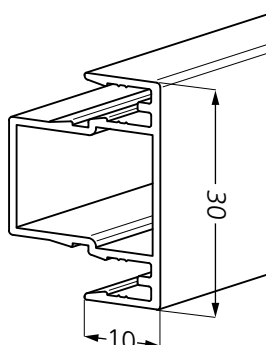

Tussenprofiel

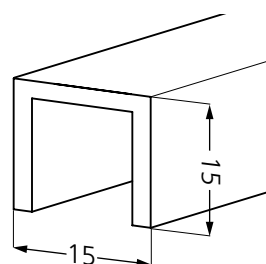

Geleiderprofiel

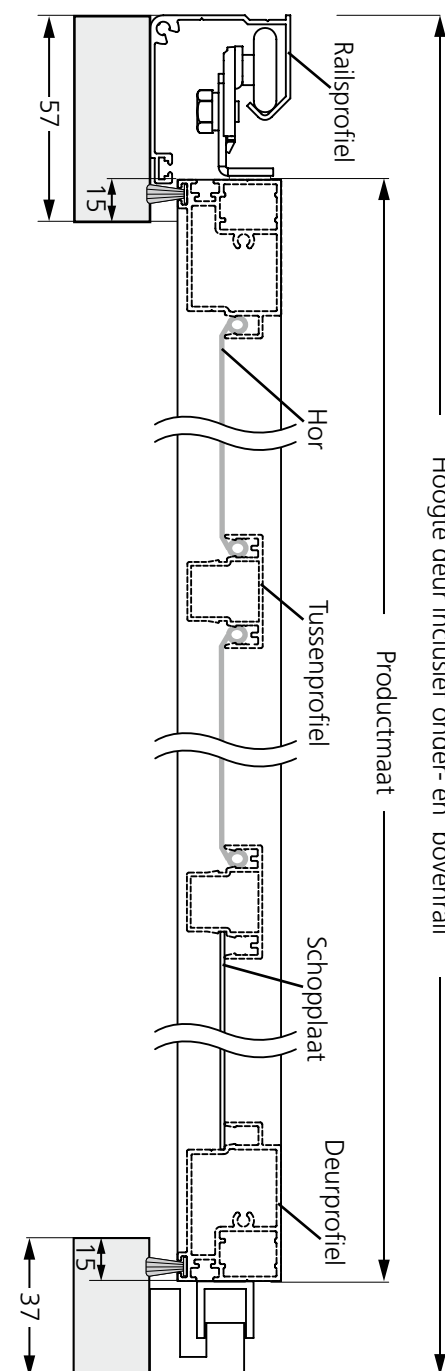

Bekijk de handleiding
via de QRcode.

SCHUIFHOR **SOLIDE**

